

**METALLBAU & GLASBAU**

**Glasgeländer als Brüstungsergänzung**

**GG-1003- 0.8**

Linienlast **0.8 kN/m<sup>1</sup>**

Lineargeländer als Ergänzungshöhe von 450 – 600 mm


Empfohlene Glaslängen ca. 1.5m, 2.0m, 3.0m

System: **Brüstungsergänzung, 0.8 kN/m mit oder ohne Handlauf**

- Anwendung:
- Glasstoss immer im Profilstoss
  - Glaskantenausrichtung nach Glaseinsatz
  - Befestigungsabstände max. 500mm

**Alu Geländerprofile roh und unbearbeitet** **GG-1003- 0.8 kN**  
 Profile GG-1003 und GG-2002 zusammen als Verkaufseinheit pro m

**EPDM Streifen für den Glaseinsatz** **GG-3001 - 5**  
 4 Streifen 1-Seitig selbstklebend als Verkaufseinheit pro m


**Justierschrauben** **GG-3011**  
 Zum Ausrichten der oberen Glaskante 4 Stk / m als Verkaufseinheit pro m

**Setzbolzenelement für chemischen Anker** **GG-3003 - 150**  
 1 Setzbolzen M12x150 (Klebpatrone bauseits) als Verkaufseinheit pro Stk.

**Eckwinkel** **GG-3013**  
 als Verkaufseinheit pro Stk.

**Stossplatten** **GG-3014**  
 als Verkaufseinheit pro Stk.

**Abschlussdeckel** **GG-3015**  
 als Verkaufseinheit pro Stk.

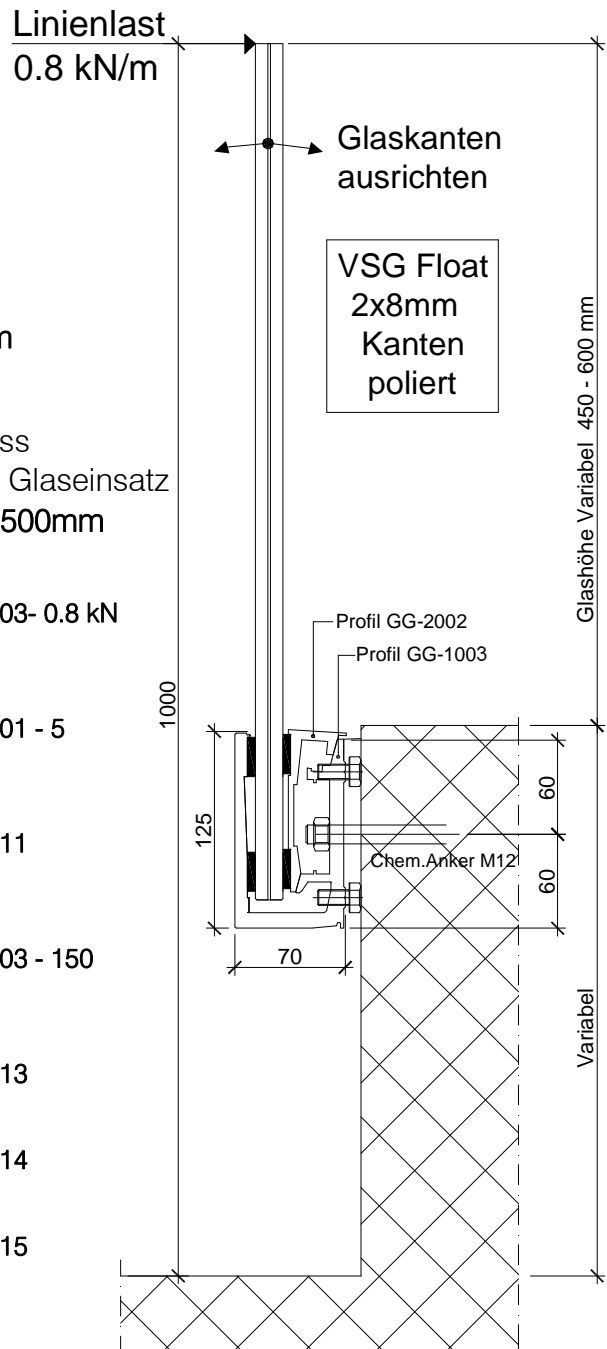

Geprüftes Geländer - System nach Lastannahmen SIA 261-2003. Zulässige Gebäudekategorien A,B,D (Wohn-, Büro- und Verkaufsflächen) Charakteristische Linienlast  $q_k = 0.8 \text{ kN/m}^1$   
 Für Anwendungen mit spezifischen Lastannahmen und Nutzungskonzept muss die Statik den Vorgaben entsprechend überprüft werden.

**METALLBAU & GLASBAU**

**Glasgeländer mit oder ohne Handlauf**  
**Linienlast 0.8 kN/m<sup>1</sup>**

**GG-1003- 0.8**

Lineargeländer ohne Pfosten mit durchlaufendem Alu-Klemmprofil


Empfohlene Glaslängen ca. 1.5m, 2.0m, 3.0m

System: Stirnseite, 0.8 kN/m mit oder ohne Handlauf

- Anwendung:
- Glasstoss immer im Profilstoss
  - Glaskantenausrichtung nach Glaseinsatz
  - Befestigungsabstände max. 500mm

**Alu Geländerprofile roh und unbearbeitet** GG-1003- 0.8 kN  
 Profile GG-1003 und GG-2002 zusammen  
 als Verkaufseinheit pro m

**EPDM Streifen für den Glaseinsatz** GG-3001 - 3  
 4 Streifen 1-Seitig selbstklebend  
 als Verkaufseinheit pro m


**Justierschrauben** GG-3011  
 Zum Ausrichten der oberen Glaskante 4 Stk / m  
 als Verkaufseinheit pro m

**Setzbolzenelement für chemischen Anker** GG-3003 - 150  
 1 Setzbolzen M12x150 (Klebpatrone bauseits)  
 als Verkaufseinheit pro Stk.

**Eckwinkel** GG-3013  
 als Verkaufseinheit pro Stk.

**Stosspatten** GG-3014  
 als Verkaufseinheit pro Stk.

**Abschlussdeckel** GG-3015  
 als Verkaufseinheit pro Stk.

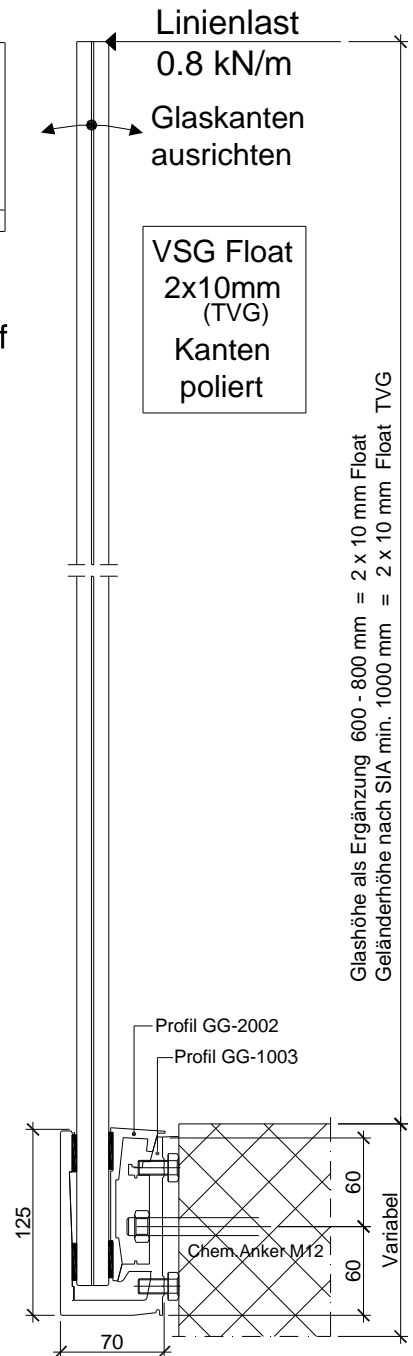

Geprüftes Geländer - System nach Lastannahmen SIA 261-2003. Zulässige Gebäudekategorien A,B,D (Wohn-, Büro- und Verkaufsflächen) Charakteristische Linienlast  $q_k = 0.8 \text{ kN/m}^1$   
 Für Anwendungen mit spezifischen Lastannahmen und Nutzungskonzept muss die Statik den Vorgaben entsprechend überprüft werden.